



Monoblokk kültéri egység nélküli klímaberendezés


Tökéletes megoldás olyan épületek esetén, ahol nincs lehetőség kültéri egység elhelyezésére

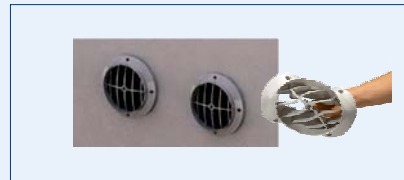

Könnyen elhelyezhető flexibilis, UV álló külsőfali rács

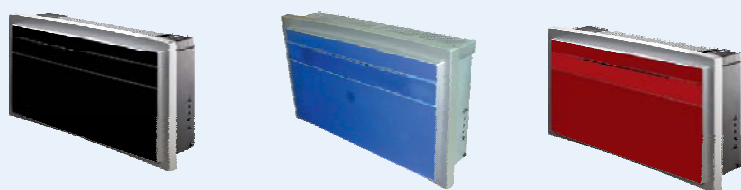

Többszínű előlap (opcionális)

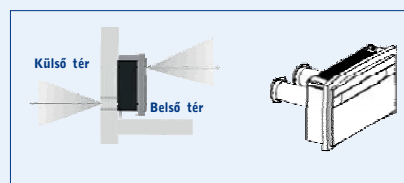

Gyors, egyszerű elhelyezés és beüzemelés, hűtőköri szerelés és forrasztások nélkül

Hűtésre és fűtésre egyaránt alkalmas (hőszivattyús berendezés)

Széles működési hőmérséklet tartomány:

- Minimális külső hőmérséklet fűtéskor: -15°C
- Maximális külső hőmérséklet hűtéskor: $+50^{\circ}\text{C}$

Beépített elektromos kiegészítő fűtés (csak a PTTW 12-es berendezés esetén)

Csendes működés, köszönhetően az alacsony zajszintű keresztáramú ventilátornak és a kiváló zaj ill. rezgés szigetelésnek

Digitális kijelző, Aktivszenes finomszűrő, Frisslevegő csatlakoztatási lehetőség



Műszaki adatok:

ON/OFF	Monoblokk klímaberendezés		
Típus		PTTW 09	PTTW 12
Hűtőteljesítmény	W	2500	3200
Fűtőteljesítmény	W	2800	3400 (+500 W elektromos fűtés)
Üzemi áramfelvétel hűtés/fűtés	A	4.5/4.1	6.1/6.2 (+2,24 A elektromos fűtés)
EER/COP	W/W	2,60(B) / 3,08(B)	2,43(B) / 2,51(D)
Hálózati áram	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 16A
Légszállítás beltéri max.	m ³ /h	400	480
Zajszint beltéri max./közép/min	dB(A)	47/45/41	49/47/44
külső	dB(A)	45	60/42
Méret (szélességxmagasságxmélység)	mm	1000x580x235	1000x580x250
Tömeg	kg	43	45
Működési tartomány hűtés	$^{\circ}\text{C}$	18 - 50	18 - 50
fűtés	$^{\circ}\text{C}$	-15 - 30	-15 - 30
Hűtőközeg		R 410A	R 410A

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB
 Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

A gyártó a dokumentumban található műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja.