

INVERTER

R410A
Hűtőközeggel


FUJITSU

Inverteres fali-mennyezeti klímaberendezések



Osztály	A	ALL DC	AWYZ 14 LB	H 4,2 kW	F 6,0 kW
Osztály	A	ALL DC	AWYZ 18 LB	H 5,2 kW	F 6,7 kW
Osztály	A	ALL DC	AWYZ 24 LB	H 7,1 kW	F 8,5 kW

nocria®

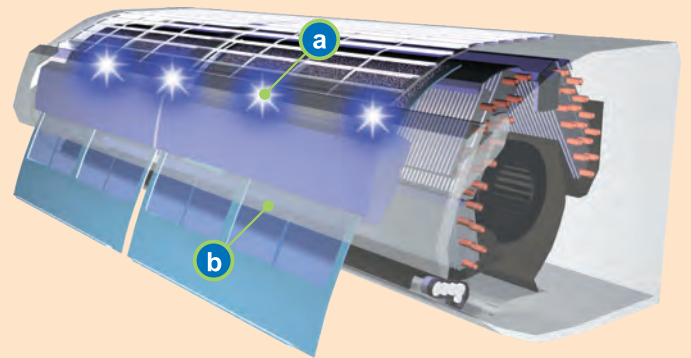

Automata szűrőtisztító rendszerrel
UV sterilizáló lámpaegységgel **a**

"Titan-apatite" bevonatú szűrő és hőcserélő felület **b**

Inverteres padlóra állítható, parapetre szerelhető klímaberendezések



vezetékes távirányító



Hosszú élettartamú ionszagtalanító szűrő



Apple-catechin szűrő



opcionális tartozék

Osztály	A	ALL DC	AGYF 9 LA	H 2,6 kW	F 3,5 kW
Osztály	A	ALL DC	AGYF 12 LA	H 3,5 kW	F 4,5 kW
Osztály	A	ALL DC	AGYF 14 LA	H 4,2 kW	F 5,2 kW



"A" energiasztályú készülék



DC inverteres kompresszor és ventilátor

Hűtés

Működés elején



Állandósult működés közben



Fűtés

Működés elején



Állandósult működés közben



ablak



INVERTERES FALI MENNYEZETI ÉS PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ LÉGKONDICIONÁLÓK

MŰSZAKI ADATOK

Típus			FALI-MENNYEZETI			PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ		
			AWYZ14LB	AWYZ18LB	AWYZ24LB	AGYF09LA	AGYF12LA	AGYF14LA
Hűtés	Hűtőteljesítmény	beltéri	4.20	5.20	7.10	2.60	3.50	4.20
		kültéri	0.90 - 5.30	0.90 - 5.90	0.90 - 8.00	0.9 - 3.5	0.9 - 4.0	0.9 - 5.0
	Teljesítmény tart.	kW	0.90 - 5.30	0.90 - 5.90	0.90 - 8.00	0.9 - 3.5	0.9 - 4.0	0.9 - 5.0
	Elektromos telj. felv.	kW	1.02	1.58	2.21	0.53	0.94	1.14
	EER / Energiaosztály	kW/kW	4.12(A)	3.29(A)	3.21(A)	4.91 (A)	3.72 (A)	3.68 (A)
Fűtés	Fűtőteljesítmény	beltéri	6.00	6.70	8.50	3.50	4.50	5.20
		kültéri	0.90 - 8.40	0.90 - 9.10	0.90 - 11.00	0.9 - 5.5	0.9 - 6.6	0.9 - 8.0
	Teljesítmény tart.	kW	0.90 - 8.40	0.90 - 9.10	0.90 - 11.00	0.9 - 5.5	0.9 - 6.6	0.9 - 8.0
	Elektromos telj. felv.	kW	1.35	1.63	2.35	0.79	1.19	1.44
	COP / Energiaosztály	kW/kW	4.44(A)	4.11(A)	3.62(A)	4.43 (A)	3.78 (A)	3.61 (A)
Méretek (mag x szél x mély)	beltéri	mm	250 x 899 x 298	250 x 899 x 298	250 x 899 x 298	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600x 740 x 200
		kg	13.5	13.5	14	14	14	14
	kültéri	mm	578 x 790 x 300	578 x 790 x 300	830 x 900 x 330	540 x 790 x 290	540 x 790 x 290	578 x 790 x 300
		kg	39	39	62	36	36	40
Nettó tömeg								
Csőátmérő		mm	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70	6.35 / 15.88	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Maximális csőhossz (gyári töltettel)		m	20(15)	20(15)	30(15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Maximális szintkülönbség		m	15	15	20	15	15	15
Működési tartomány	Hűtés	°C	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
	Fűtés	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Hálózati feszültség:		V / φ / Hz	230/1/50					
Zajszint adatok: beltéri egység hangnyomás-szintje kis ventilátor fokozaton								
A hűtési/fűtési adatok a következő feltételek mellett értendők:								
Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB; külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB								
Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB; külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB								

Szimbólumok jelentése



Párátlanító üzem

A berendezés hatékonyan párátlanítja a levegőt.



Automata légtérrelés le/fel

A lamellák fel-le irányban automatikusan mozognak.



Kétirányú automatikus légtérrelés

A lamellák komplex mozgása lehetővé teszi a vízszintes és függőleges irányú automata légtérrelést.



Automatikus befúvási irány

A berendezés az üzemmódnak megfelelően automatikusan kiválasztja a légbefúvás irányát. A légtérrelők beállítása a távirányító használatával megváltoztatható.



10°C fűtési funkció

Ezzel a funkcióval megelőzhető a helyiség hőmérsékletének 10°C alá esése.



Automatikusan nyíló-záró légtérrelők

A légtérrelők automatikusan kinyílnak a készülék bekapcsolásakor, illetve automatikusan záródnak a készülék kikapcsolásakor.



Automatikus légsebesség beállítás

A vezérlőegység automatikusan kiválasztja a ventilátorfokozatot a szoba hőmérsékletének függvényében.



Automatikus újraindítás

Áramkimaradás után a készülék automatikusan újraindul a korábbi beállításoknak megfelelően.



Automatikus hűtés-fűtés átváltás

A készülék automatikusan vált a hűtő és fűtő üzemmód között a beprogramozott hőmérséklet és a szobahőmérséklet függvényében.



Éjszakai üzemmód

Az éjszakai kisebb hűtési igényhez igazodva a készülék hűtéskor automatikusan növeli (fűtéskor csökkenti) a beállított hőmérsékletértéket, ezáltal jelentős energiamegtakarítás érhető el.



24 órás időzítő funkció

Valós idejű programozás. A készülék ki-, illetve bekapcsolása programozható (ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON).



Hosszú élettartamú* ionszagtalanító szűrő

A szűrő az ultrafinom kerámia által létrehozott ionok oxidáló hatása által semlegesíti a kellemetlen szagokat. (*A szűrő kb. 3 évig használható abban az esetben, ha a lerakódásokat vízzel eltávolítja.)



Heti programozás + hőmérséklet visszaléptetés

A heti programozás mellett lehetőség van a hét minden napjára bizonyos időintervallumban más beállított hőmérsékletet megadni.



Apple-catechin szűrő

Speciális, almából kinyert polifenol oldattal átitatott szűrő, amely elektrostatikus elven hatékonyan megköti a finom port, a láthatatlan gombaspórákat és káros mikroorganizmusokat, majd a speciális polifenololdat megakadályozza ezek további szaporodását.



Gazdaságos üzemmód



UV sterilizáló lámpa



Öntisztító funkció



Automata szűrőtisztító rendszer



Levehető, mosható előlap

Az Ön partnere:

FUJITSU

FUJITSU GENERAL LIMITED

Az adatok és a design a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak.